

「デザイン性」「薄さ」「明るさ」「省エネ性」「吊り下げ」「壁掛け」
超薄型面板めくり式 面発光LEDパネル

Super Flat Led Panel



パネル・デザイン

●パネルの厚み

厚みは、わずか12mmです。壁面に取り付けた場合は、壁に埋め込まれている様に見えます。

●フレーム

縁幅20mmと狭く、ポスターを引き立てます。
フレーム色は、シルバー又は、ブラックから選べます。
※木目調、ポップ色など別途予算で手配が可能です。

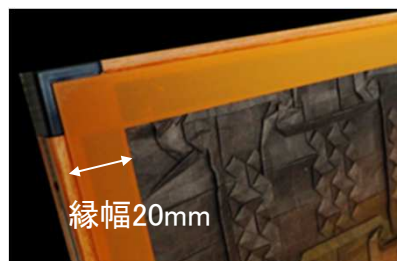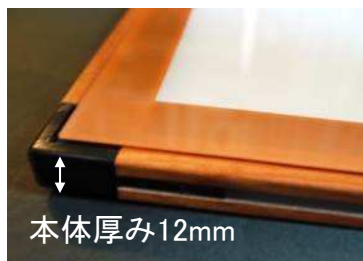


発光面

●均一発光

LED光源を導光板のエッジから入光することで均一発光します。


●光源色(色温度)

電球色3500Kまたは、
白色5500Kを選択できます。

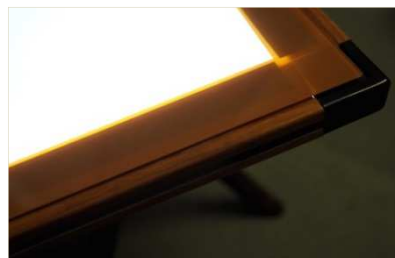


メディア交換

●前面の透明な面板をめくって差し替えます。
面板は、マグネットによってパネルに固定する仕組みで、工具などは必要ありません。

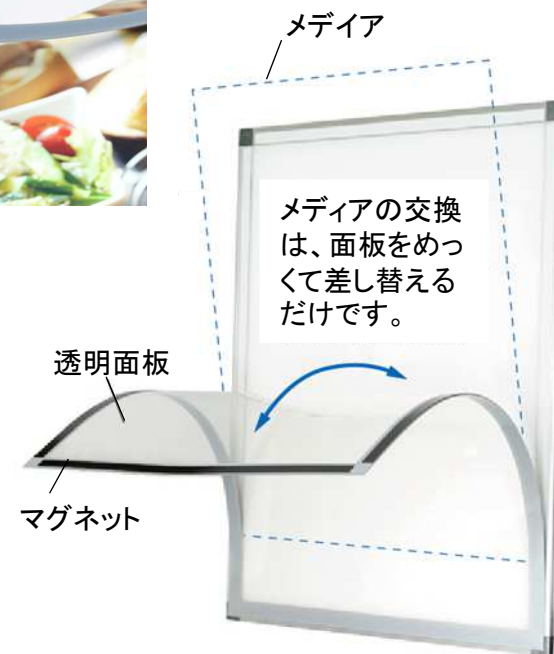


◆取付方法

パネル本体にセットされているコマと付属のL型金具(上部用)とコ型金具(下部用)をネジで止めて設置して下さい。

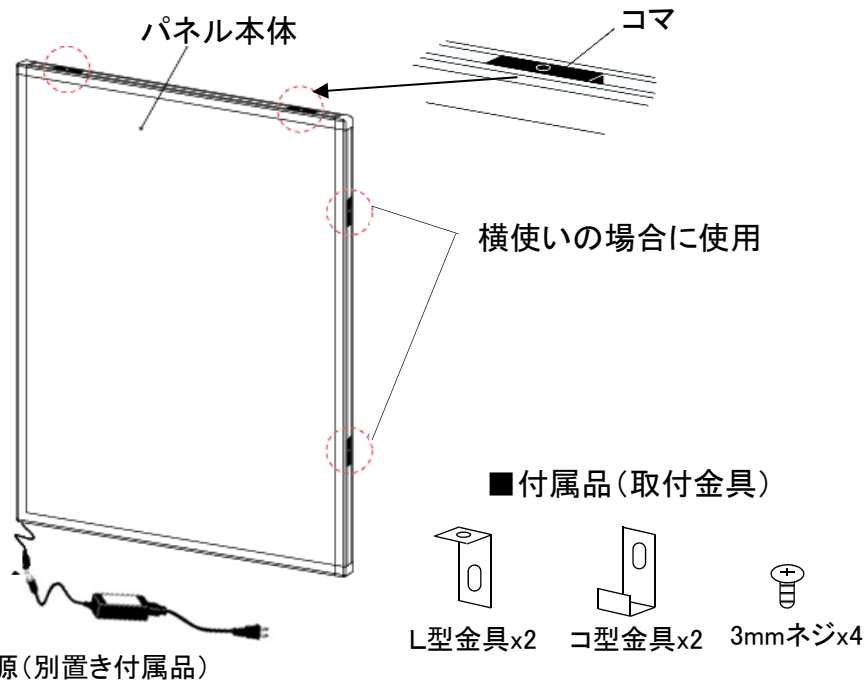


コ型金具の使用方法 (下部のプレ止め)

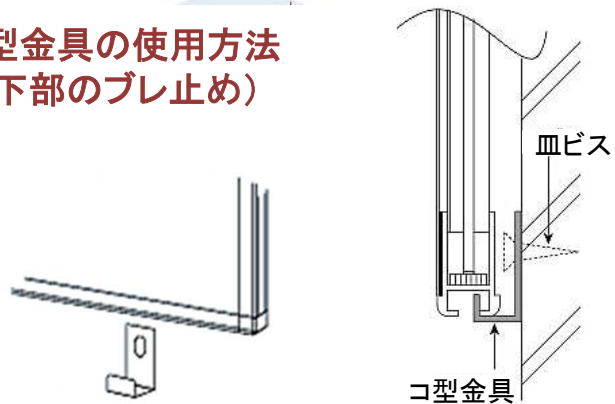


L型金具の使用方法 (上部)

吊り具として
天井吊り下げ

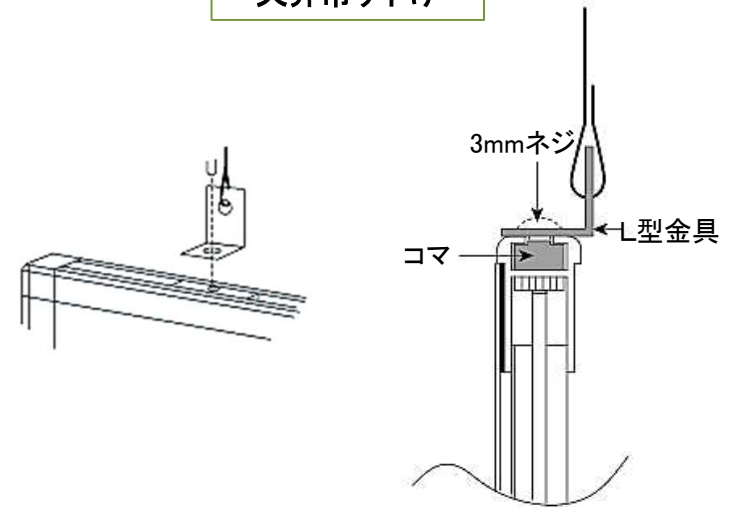

留め具として
壁面取付

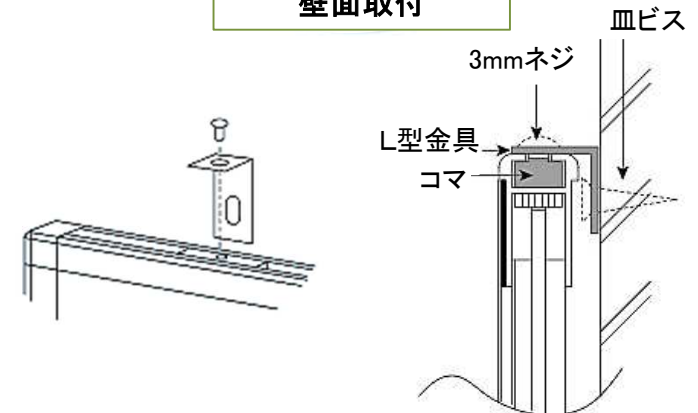

◆仕様

規格 サイズ	LED入光 方法	ポスターサイズ		外枠サイズ			消費 電力
		短辺	長辺	厚み	短辺	長辺	
A1	長辺両側	594mm	841mm	12mm	634mm	881mm	31W
A2	長辺両側	420mm	594mm	12mm	452mm	626mm	16W
A3	長辺片側	297mm	420mm	12mm	329mm	452mm	8.3W
B2	長辺両側	515mm	728mm	12mm	555mm	768mm	19W
B3	長辺片側	364mm	515mm	12mm	404mm	555mm	10W

- 価格:お問い合わせください。
- 光源色温度:電球色(3500K)又は、白色(5500K)
- アルミフレーム(アルマイト加工):シルバー又はブラック。木目調などその他の色はご相談ください。
- 電源:別置付属品 AC/DCアダプター12V 100V~240V
- 納期:台数により異なりますのでお問い合わせください。
- 特注サイズ:お問い合わせください。

【フレーム色】



ブラック

シルバー



木目調

※その他の色も手配可能です。

Lighting
Design
Office

AZEX

株式会社AZEX

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-18ヴィラ・モデルナA-905

TEL. 03-3486-1210 FAX.03-3486-1218

MAIL:office@azex-design.jp

URL:http://www.azex-design.jp