

蛍光灯2灯をLED1灯の明るさで！ 消費電力最大76%削減！ 長寿命40,000時間

新製品 RE - Light R リ・ライトアール

超高性能反射板搭載 ROHM社製LED1灯式器具

LED節電対策製品

【既設器具】

【省エネ器具】

FLR40W2灯式



87W



RE-Light R 40型

15.0W (2100Lm)

17.1W (2400Lm)

19.3W (2700Lm)

21.5W (3600Lm)

2社の技術が、大幅な省エネと広角配光を可能に！



ROHM社製 LED

アイゼット社製 高性能反射板

FLR110W2灯式



225W



RE-Light R 110型

48.0W (7000Lm)

●色温度

3500K(温白色)・4000K(白色)・5000K(昼白色)

※機種により演色性は異なります。

●LED

半導体トップメーカーROHM社の高性能LEDを搭載。
安心の3年間保証。

●高性能反射板

アイゼット社が20年間培った反射板加工技術で、
2本の蛍光灯を1本のLEDで同等照度に、最大76%の
省エネと広角配光でLED特有の照度ムラを解消しました。

ランプ寿命：12,000時間

●ランプ寿命
40,000時間

●豊富なラインナップ
環境に合わせた光を提供。

40型直付型
RLT-KZV40



40型笠付型
RLT-PZ40



40型埋込型
RLT-KU40



110型直付型
RLT-KZV110



110型笠付型
RLT-PZ110









110型埋込型
RLT-KU110



■RE-Light R リ・ライトアール ラインナップ


演色性: Ra83

種別	色温度	型番	消費電力	全光束	参考上代	形状	
40型	直付40W型1灯式	5000K	RLT-KZV40KN1	13.0W	1,800Lm	お問い合わせください。お見積致します。	
		RLT-KZV40KN2	15.0W	2,100Lm			
		RLT-KZV40KN3	17.1W	2,400Lm			
		RLT-KZV40KN4	19.3W	2,700Lm			
		RLT-KZV40KN5	21.6W	3,600Lm			
	4000K	RLT-KZV40KW1	13.0W	1,800Lm			
		RLT-KZV40KW2	15.0W	2,100Lm			
		RLT-KZV40KW3	17.1W	2,400Lm			
		RLT-KZV40KW4	19.3W	2,700Lm			
		RLT-KZV40KW5	21.5W	3,600Lm			
	埋込40W型1灯式	5000K	RLT-KU40KN1	13.0W	1,800Lm		
			RLT-KU40KN2	15.0W	2,100Lm		
			RLT-KU40KN3	17.1W	2,400Lm		
			RLT-KU40KN4	19.3W	2,700Lm		
			RLT-KU40KN5	24.0W	3,300Lm		
		4000K	RLT-KU40KW1	13.0W	1,800Lm		
			RLT-KU40KW2	15.0W	2,100Lm		
			RLT-KU40KW3	17.1W	2,400Lm		
			RLT-KU40KW4	19.3W	2,700Lm		
			RLT-KU40KW5	21.5W	3,600Lm		
反射笠40W型1灯式	5000K	RLT-PZ40KN1	13.0W	1,800Lm			
		RLT-PZ40KN2	15.0W	2,100Lm			
		RLT-PZ40KN3	17.1W	2,400Lm			
		RLT-PZ40KN4	19.3W	2,700Lm			
		RLT-PZ40KN5	24.0W	3,300Lm			
	4000K	RLT-PZ40KW1	13.0W	1,800Lm			
		RLT-PZ40KW2	15.0W	2,100Lm			
		RLT-PZ40KW3	17.1W	2,400Lm			
		RLT-PZ40KW4	19.3W	2,700Lm			
		RLT-PZ40KW5	21.5W	3,600Lm			
110型	直付110W型1灯式	4000K	RLT-KZV110KW1W	48W	7000Lm		
		3500K	RLT-KZV110KW1W	48W	6600Lm		
	埋込110W型1灯式	4000K	RLT-KU110KW1W	48W	7000Lm		
		3500K	RLT-KU110KP1W	48W	6600Lm		
	反射笠110W型1灯式	4000K	RLT-PZ110KW1W	48W	7000Lm		
		3500K	RLT-PZ110KP1W	48W	6600Lm		



■RE-Light R リ・ライト アール 承認図 一例

直付型

【承認図】

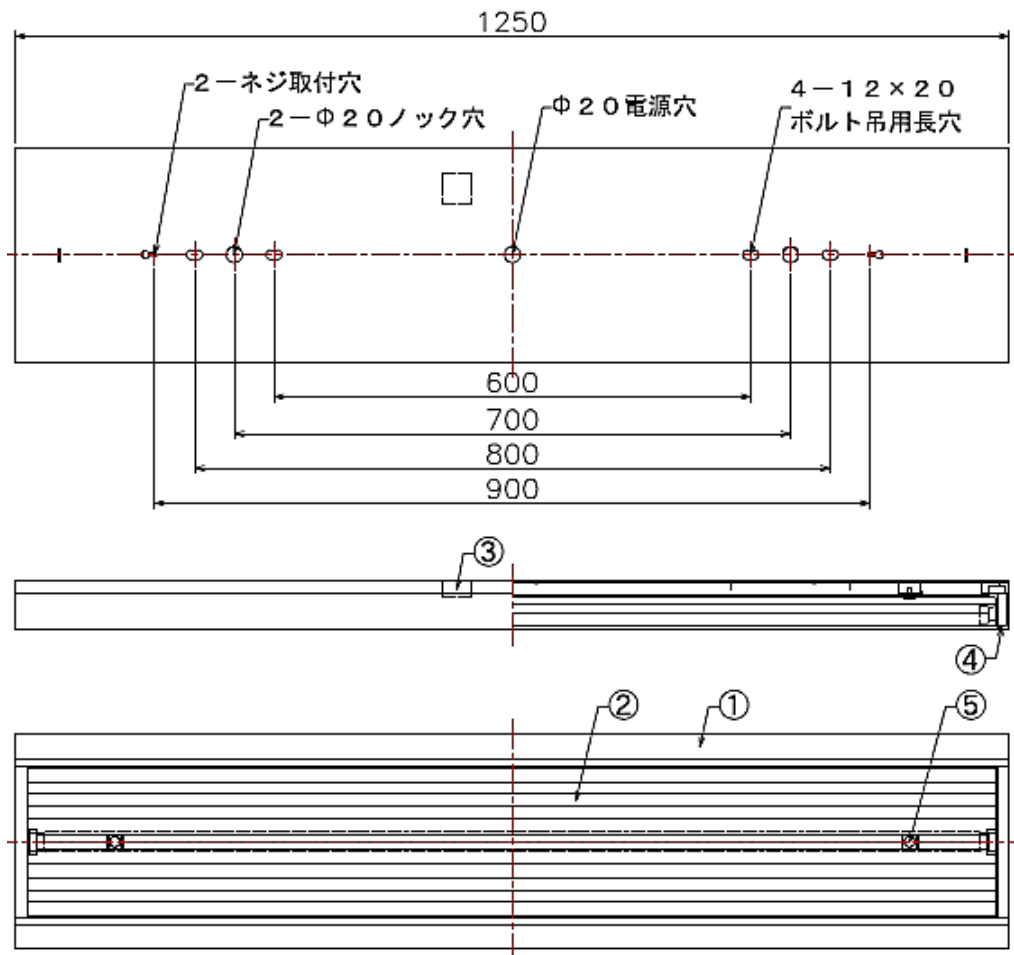

【画像】

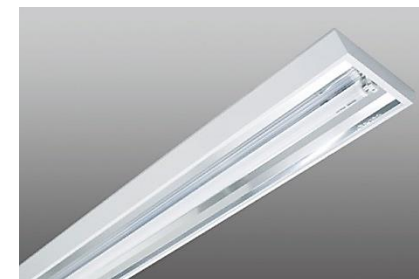

5	反射板取付ねじ	2	白ユリア	M4x10
4	ソケット	2		T-110HP
3	電源端子台	1		
2	反射板	1	アルミ合金 0.4t	PVDコーティング
1	本体	1	SPC 0.5t	塗装仕上げ
NO	部品名	数	材質	仕上
TITLE		RLX^KZV40		
直付40WLED専用器具				

■ RE - Light Rの納入事例

既存器具FLR40W2灯式から「RE-Light R」へリニューアル。
同等照度を確保した上で、消費電力を約76%削減。反射板効果で器具間や商品棚にも十分な明るさを確保しました。

FLR40W2灯式



消費電力87W



RE-Light R



消費電力21.5W

【製品お問い合わせ】

株式会社AZEX

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-18ヴィラ・モデルナA-905

TEL. 03-3486-1210 FAX.03-3486-1218

MAIL:office@azex-design.jp URL:http://www.azex-design.jp